

LM160 X
LAMINATRICE CON RULLO SUPERIORE RISCALDATO

Laminatrice a freddo adatta per laminare e montare immagini usando materiali autoadesivi.

- Macchina compatta, affidabile e facile da usare per risultati finali di qualità senza bolle e difetti
- Realizzata per la stesura di biadesivi, application tape e pellicole protettive su supporti flessibili e rigidi. Adatta anche per il montaggio di immagini su pannelli
- Laminazione a freddo con rullo superiore riscaldato (temperatura regolabile 0°- 60°C)
- Sollevamento e abbassamento pneumatico del rullo superiore
- Dotata di quattro alberi con freni e frizioni per regolare la tensione del materiale
- Compressore incluso

IDEALE PER PICCOLI E MEDI UTILIZZATORI

Con questa laminatrice dall'ottimo rapporto qualità prezzo, puoi raggiungere risultati eccellenti aumentando

la tua produttività.

Certificata CE, è provvista di fotocellula di sicurezza e pulsante di emergenza garantendoti di lavorare in modo sicuro.

APPLICAZIONI

- Materiali flessibili per interno / Grafiche a pavimento
- Pop-up & grafiche per manifestazioni fieristiche
- Espositori da tavolo
- Insegne esterne / Decorazioni per macchine (car wrapping)
- Display Backlit / Pannelli rigidi
- Altro ancora..

MATERIALI


- Carta
- Vinile
- Materiali autoadesivi
- Pannelli rigidi
- Altro ancora..



Rulli in silicone antiadesivi




Scala millimetrata sugli alberi per il corretto posizionamento del materiale

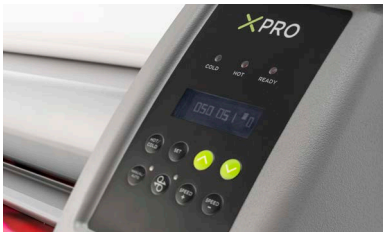

Pannello di controllo semplice e intuitivo



Sollevamento/abbassamento pneumatico del rullo tramite leva

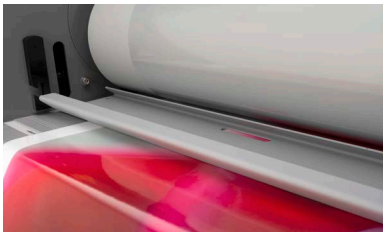

Barra premifoglio anteriore (optional)



Pressione della laminazione regolabile

LM160 X

LARGHEZZA DI LAVORO	1600 mm (65 in)
LUCE MAX. DI PASSAGGIO TRA I RULLI	Ø 30 mm (1,18 in)
RULLI IN SILICONE	Ø 130 mm (5 in)
RULLO SUPERIORE RISCALDATO	Temperatura regolabile 0°- 60° C (0° -140°F)
VELOCITA' MASSIMA	7 m/min (23 ft/min)
RISCALDAMENTO	Infrarosso
TEMPO DI PRERISCALDAMENTO	15 min.
ALIMENTAZIONE	230V - 50 Hz - 2700 W
DIMENSIONI (L x P x H)	2000 x 630 x 1100 mm (98 x 77 x 43 in)
PESO	210 kg (463 lb)
DIMENSIONI MACCHINA CON IMBALLO (L x P x H)	2240 x 800 x 750 mm (88 x 31 x 30 in)
PESO MACCHINA CON IMBALLO	260 kg (573 lb)

Richiesta aria compressa: 6 bar (compressore incluso)

Distributore

Prodotto costruito in ottemperanza alle normative CE

XPRO
Powered by Flexa

Follow us:

Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicativi e non impegnano il costruttore. Tutti i diritti riservati. Proprietà Flexa. Vers. 1.3_Settembre 2020